CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION
КОСТЕ РАЦИНА 16б, 11000 БЕОГРАД
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324,
web site: www.sicip.co.rs

4/1.2.8.1 НАСЛОВНА СТРАНА

4/1.2.8 ПС Ловћенац

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд – Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА),** у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ПГД-** Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	**4/1.2.8 ПС Ловћенац**
За грађење / извођење радова:	Реконструкција
Пројектант:	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 16б 11000 Београд, Србија
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: 耿欣 (Генг Ксин)
Потпис:	XIN GENG Digitally signed by XIN GENG Date: 2021.07.23 16:08:46 +02'00'
Одговорни пројектант:	Љубица Јанковић, дипл.ел.инж. Лиценца број: 350 D991 06
Потпис:	Љ. Јанковић ЉУБИЦА ЈАНКОВИЋ 2211967795028-2211967795028 Digitally signed by ЉУБИЦА ЈАНКОВИЋ 2211967795028-2211967795028 DN: cn=ЉУБИЦА ЈАНКОВИЋ 2211967795028-2211967795028, c=RS Date: 2021.07.23 13:48:54 +02'00'
Број дела пројекта:	2020-001-ЕЛЕ-4/1.2.8
Место и датум:	Београд, април 2021.

CeS.TRA

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

4/1.2.8 ПС ЛОВЋЕНАЦ

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле:	CESTRA d.o.o, Макензијева 57, Београд
Број лиценце:	351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.
Одговорно лице/Заступник:	Директор: Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

Dragan Milić

Digitally signed by Dragan Milić
Date: 2021.07.28 17:01:11 +02'00'

Вршилац техничке контроле:	Небојша Стојановић, дипл.инж.ел.
Број лиценце:	350 D247 06

Потпис:

Nebojša Stojanović

Digitally signed by Nebojša Stojanović
DN: c=RS, serialNumber=PNORS-19059427100 18, serialNumber=CA:RS-44410, sn=Stojanović, givenName=Nebojša, cn=Nebojša Stojanović
Date: 2021.07.26 14:18:42 +02'00'

Број техничке документације:	A10312-61/21
Место и датум:	Београд, 2021.

4/1.2.8.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ПС Ловћенац

4/1.2.8.1	Насловна страна	
4/1.2.8.2	Садржај	
4/1.2.8.3	Решење о одређивању одговорног пројектанта	
4/1.2.8.4	Изјава одговорног пројектанта	
4/1.2.8.5	Текстуална документација	
4/1.2.8.5.1	Технички опис	
4/1.2.8.6	Нумеричка документација	
4/1.2.8.7	Графичка документација	
Цртежи	Назив цртежа	Размера
01	Локација ПС Ловћенац на 129+636.88 Location “Lovćenac” SP at 129+636.88	-
02	Шема главних струјних кола Diagram of main circuits	-
03	Диспозиција постројења 25 kV Layout of 25 kV facility	-
04	Распоред опреме у згради Layout of equipment in the building	-
05	Plan унутрашњег уземљења Layout of indoor grounding	-
06	План унутрашње кабловске канализације Layout of indoor grooved pipe hole	-
07	Шема напајања наизменичним напоном AC power system diagram	-
08	Шема напајања једносмерним напоном напоном DC power system diagram	-
09	Диспозиција ПСН Outdoor layout	-
10	План спољног уземљивача Outdoor grounding layout	-
11	Локална мрежа управљања и заштите Local network for all control and protection equipment	-

4/1.2.8.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **4/1.2.8 ПС Ловћенац** , који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас- АТАР, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, одређује се:

Љубица Јанковић, дипл.ел.инж. _____350 D991 06

Пројектант:	CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA OGRANAK BEOGRAD, Косте Рацина 16б
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Генг Ксин, дипл.инж.
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-001-ЕЛЕ-4/1.2.8
Место и датум:	Београд, април 2021.

4/1.2.8.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант пројекта **4/1.2.8 ПС Ловћенац** , који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас- АТАР, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град:

Љубица Јанковић, дипл.ел.инж.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:
-Бр.:ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,
-Бр.:ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,
-Бр.:ROP-MSGI-931-LOCA-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020 и
-Бр.: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020- Решење о исправци грешке.
издатим у МГСИ;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант:	Љубица Јанковић, дипл.ел.инж.
Број лиценце:	350 D991 06
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-001-ЕЛЕ-4/1.2.8
Место и датум:	Београд, април 2021.

4/1.2.8.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4/1.2.8.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

ТЕХНИЧКИ ОПИС

.....

Списак нормативних докумената коришћених при изради пројекта:

Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

Закон о безбедности и интероперабилности железнице ("Службени гласник РС", бр. 104/2013 и 66/2015 - други закон и 92/2015)

IEC 8802-3 Стандард за Етернет

SRPS EN 61131 Програмабилни контролори

IEC 60381-1 Аналогни сигнали за системе контроле процеса

SRPS EN 60529 Степени заштите електричне опреме остварени помоћу заштитних кућишта (IP код)

SRPS EN 60870-5-103 Уређаји и системи за даљинско управљање - Део 5-103: Протоколи за пренос - Пратећи стандард за интерфејс за пренос информација уређаја за заштиту

naSRPS EN 60870-5-104 Уређаји и системи за даљинско управљање - Део 5-104: Протоколи за пренос - Приступање мрежи коришћењем стандардних профила за транспорт према стандарду IEC 60870-5-101 - Измена 1

SRPS EN 61131-3 Програмабилни контролери - Део 3: Програмски језици

SRPS EN 60947-5-1 Нисконапонске расклопне апаратуре - Део 5-1: Уређаји за управљање колима и расклопни елементи - Управљачка кола електромеханичких уређаја

SRPS EN 60950 Уређаји и опрема информационе технологије — Безбедност

SRPS EN 50121-5 Примене на железници – Електромагнетска компатибилност – Део 5: Емисија и имуност стабилних постројења и уређаја за напајање

EN 50170 Индустријски комуникациони системи опште

IEC 61850 Комуникационе мреже и системи за аутоматизацију енергетских објеката

SRT TSI - Техничка спецификација интероперабилности о безбедности у железничким тунелима (Technical Specification for Interoperability - Safety in Railway Tunnels)

1. Увод

У оквиру пројекта реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница, деоница Нови Сад - Суботица - државна граница - електротехничка инфраструктура за брзине возова до 200 km/h, извршиће се реконструкција и модернизација постојећих постројења за напајање и секционисање која се налазе на овој деоници. Основни подаци о постојећем стању СПЕВ су:

Контактна мрежа деонице Нови Сад - Суботица - државна граница, пруге Београд - Суботица – државна граница се напаја из три ЕВП:

ЕВП Нови Сад 110/25kV, 2x7,5MVA (коришћен је и назив Саилово) се налази непосредно уз дистрибутивну ТС110/35kV. На електропривредну мрежу је прикључена преко сабирница 110kV ове трафостанице.

ЕВП Врбас 110/25kV, 2x7,5MVA се налази непосредно уз дистрибутивну ТС110/35kV. На електропривредну мрежу је прикључена преко сабирница 110kV ове трафостанице.

ЕВП Суботица 110/25kV, 2x7,5MVA (коришћен је и назив Наумовићево) се налази непосредно уз дистрибутивну ТС110/35kV. На електропривредну мрежу је прикључена преко сабирница 110kV ове трафостанице.

На деоници се налазе ПСН Змајево на km 102+727.54, ПСН Бачка Топола на km 143+853.74, ПСН Келебија на km 184+380.60 и ПС Кисач, ПС Ловћенац, ПС Жедник и ПС Суботица, у одговарајућим станицама. Сви секциони растављачи су са ручним погоном и њима управља отправник возова по одобрењу из ЦДУ.

Управљање постројењима се врши из ЦДУ у Новом Саду. За одржавање постројења су задужене деонице за одржавање из Новог Сада и Суботице.

Опрема ЕВП, ПС и ПСН као и система ДУ је технолошки застарела и дотрајала. У складу са предвиђеном реконструкцијом, модернизацијом и изградњом двоколосечне пруге за брзине возова до 200 km/h, ради омогућавања предвиђеног железничког аобраћаја неопходно је да се изврше одређени радови на електровучним постројењима.

Техничка решења електровучних постројења предвиђена су тако да се обезбеди технолошка целина са решењима предвиђеним техничком документацијом на деоницама од Београда до Старе Пазове и од Старе Пазове до Новог Сада.

Распоред ЕВП остаје непромењен тако да се при реконструкцији користи постојећи прикључак на електропривредну мрежу 110kV и простор на коме се ЕВП налази. Пошто у основи конфигурација ЕВП остаје непромењена потребно је у највећој мери искористити и обновити постојеће носеће конструкције опреме постројења 110kV, заедно са громобранским шиљцима и приступни пут. Уземљивач се израђује нов.

Реконструкцијом ЕВП Нови Сад, ЕВП Врбас и ЕВП Суботица планира се следеће:

- Повећање инсталисане снаге на 2x10 MVA. Планирано повећање снаге треба да буде проверено одговарајућим прорачунима електричне вуче.
- Замена опреме 110 kV и 25 kV због истрошености и промене конфигурације контактне мреже. Прекидачи 110 kV биће у СФ6 технологији а прекидачи 25 kV у вакуумској технологији. Опрема ће бити димензионисана тако да се омогући паралелан рад трансформатора. Постројење 25 kV биће изведено од

префабрикованих металних ћелија са извлачивим прекидачима.
- Замена опреме за управљање и заштиту ЕВП и КМ због њене застарелости. Нова опрема биће изведена у микропроцесорској технологији.
- Замена опреме за напајање сопствене потрошње, због истрошености.
- Замена опреме за даљинско управљање, због застарелости.
- Изградња нове зграде са свим неопходним инсталацијама, да би се обезбедио простор за смештај предвиђене опреме.
- Обнављање повезних водова од ЕВП до КМ.

Постојеће ПС због промене конфигурације КМ, истрошености и застарелости опреме и због недовољног простора за смештај опреме не могу се користити и због тога биће изграђене нове.

Опрема у свим ЕВП и у подстаницама биће унифицирана. Постројење 25 kV биће састављено од префабрикованих ћелија са извлачивим прекидачима. Прекидачи 25 kV биће вакуумски. За заштиту трансформатора, КМ и за управљање користиће се дигитални уређаји.

Користиће се постојеће локације за постројења где је могуће. Нове локације ће бити тамо где то захтева нова траса пруге. На овој деоници потребно је да се изграде ПС Кисач, ПС Ловћенац, ПС Жедник, ПС Суботица, ПСН Змајево и ПСН Бачка Топола на одговарајућим станицама и ПСН Келебија на постојећој локацији. С обзиром на близину суседних ЕВП, предвиђено је да се укине СП Нови Сад.

2. Реконструкција ПС Ловћенац

Постројење за секционисање са неутралним водом (ПСН) је назив за постројење 25kV које омогућава електрично спајање или раздвајање напојних кракова из две суседне електровучне подстанице (ЕВП), у циљу паралелног рада или преузимања напајања.

Планом за реконструкцију и модернизацију, ПС Ловћенац је предвиђено за реконструкцију. Сва опрема ће бити демонтирана и замењена новим. Биће изграђена нова зграда на новој локацији km 90+605.94.

Нова зграда ПСН биће приземна, са просторијом за 25 kV опрему и командном собом. 25 kV ваздухом изоловано постројење састављено је од металних префабрикованих ћелија, са извлачивим прекидачима. Прекидачи су вакуумски.

Слободна висина просторије 25 kV је 7 m. За изводе 25kV предвиђен је отвор са плочом за проводне изолаторе споља-унутра. Оса отвора се поставља на висини 6,3 m.

25 kV ваздухом изоловано постројење смештено је у просторији високонапонске опреме у виду два низа ћелија удаљених 50 mm од зида. Између два низа ормана налази се манипулативни простор ширине 2,5m који се са обе стране завршава вратима, од којих су једна улазна врата постројења, а друга веза са командном собом. У складу са једнополном шемом користе се ормани различитих димензија. Дубина и висина свих ормана ће бити слична (2200 mm, односно 2600 mm), док ће ширина бити 900 mm, односно 1600 mm.

За напајање потрошача једносмерне струје користе се исправљач и оловна батерија, која не захтева често одржавање, капацитета који обезбеђује аутономију од 5 сати, при максималном оптерећењу. Препоручена вредност је 150 Ah у две групе по 75 Ah. У пројекту за извођење (ПЗИ) биће дати прорачуни и провера све опреме сопствене потрошње према подацима о потрошачима који буду изабрани (снаге мотора, калемова за укључење и искључење итд).

Системи за напајање једносмерним и наизменичним напоном биће опремљени дигиталнм управљачким јединицама, који ће имати могућност повезивања у комуникациону мрежу са интегрисаним системом управљања и заштитеу ЕВП.

Командна соба служи за смештај опреме за заштиту и сигнализацију. Конфигурација система заштите остварује се на следећи начин:

-за изводе 25 kV предвидети једностепену дистантну заштиту, прекострујну заштиту са и без временског члана.

Расклопном опремом (прекидачима и растављачима) у СПЕВ-у могуће је управљати са два нивоа:

- Даљински: ниво диспечерског центра и управљачко место је
  - Операторско место у диспечерском центру

- Локално: ниво СПЕВ (станични ниво и ниво поља) и управљачка места су:
  - Станични рачунар (станични ниво)
  - Управљачко-заштитни уређај (ниво поља)
  - Резервни управљачки панел (ниво поља) и
  - Тастери на расклопном уређају (овај ниво командовања служи само за одржавање).

Станични рачунар је рачунар у оквиру интегрисаног система управљања и заштите у СПЕВ-у.

На сваком управљачком месту на локалном нивоу постоји преклопка за избор режима управљања, која може бити физичка или програмска:

1. Преклопка у станичном рачунару (програмска) са избором:
   - Локално
   - Даљински
2. Преклопка у управљачко-заштитном уређају (програмска) са избором:
   - управљачко-заштитни уређај (ниво поља)
   - станични рачунар (станични ниво)
3. Преклопка на резервном управљачком панелу са избором:
   - резервни управљачки панел (ниво поља)
   - управљачко-заштитни уређај (ниво поља)
4. Преклопка на расклопном уређају са избором:
   - тастери на расклопном уређају (овај ниво командовања служи само за одржавање)
   - резервни управљачки панел (ниво поља)

У надређеном управљачком центру као и на самом објекту постоји индикација статуса активне управљачке локације.

Хоризонтална уземљивачка мрежа изведена је бакарним ужетом пресека 150mm², положеним на дубини 0.8 m. Вертикални уземљивач изведен је бакарним шипкама φ 20 mm, дужине 2.5 m повезаних на уземљивач заваривањем.

Унутрашњи уземљивач зграде повезан је са спољним уземљивачем посредством два бакарна ужета пресека 150mm².

Громобранска заштита зграде и спољно осветљење обрађени су у свесци 4.2.3

Секундарна кола у командној соби опремљена су пренапонском заштитом да би се заштитила од пренапона који могу настати као последица атмосферског пражњења као и пораста потенцијала тла.

За секундарна кола користе се ватроотпорни каблови.

У следећим табелама дате су главне електричне карактеристике опреме у ПСН, која треба да задовољи захтеве дате у ``Правилнику о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија``.

Табела 1 – Основне карактеристике опреме у ПСН

Бр.	Карактеристика		Опрема 25kV
1	Номинални напон мреже (kV r.m.s.)		25
	Максимални напон мреже (kV r.m.s.)		27.5
2	Изолациони ниво опреме (kVpeak)		LI200/AC95
3	Називни подносиви краткотрајни напон, 50Hz (ефективна вредност) (kV r.m.s.)	Фаза - земља	95
		дуж изолационог растојања	118
4	Називни подносиви атмосферски ударни напон 1,2/50μS (темена вредност) (kVpeak)	Фаза - земља	200
		дуж изолационог растојања	215
5	Називни подносиви краткотрајни напон, 50Hz (ефективна вредност) за управљачка и помоћна кола (V r.m.s.)		2000
6	Називни подносиви краткотрајни напон, 50Hz (ефективна вредност) за секундарна кола мерних трансформатора (V r.m.s.)		3000

Табела 2 – Основне карактеристике 25 kV одводника пренапона

Карактеристика	Опис / вредност
Тип	За спољну монтажу
Максимални напон мреже (kV r.m.s.)	27.5
Назначени напон одводника пренапона (kV r.m.s.)	45
Учестаност (Hz)	50
Стални радни напон (kV r.m.s.)	36
Назначена струја пражњења (kA)	10
Вршна вредност преосталог напона за стрми талас при 10 kA (kV_{peak})	≤ 110

Вршна вредност преосталог напона за атмосферски талас 8/20 μs при 10 kA (kV_{peak})	≤ 100
Вршна вредност преосталог напона за склопни талас при 1 kA (kV_{peak})	≤ 85
Референтни напон при струји DC 1mA (kV)	≥ 65

Табела 3 – Основне карактеристике 25 kV постројења

Карактеристика		Опис / вредност
Прекидач		
Тип		Вакуумски, једнофазни
Назначени напон (kV r.m.s.)		25
Учестаност (Hz)		50
Назначена струја A		1250
Назначена подносива струје кратког споја (kA)		31.5
Назначено трајање струје кратког споја (sec.)		3
Назначена вршна струја кратког споја (kA_{peak})		80
Моторни погон	Тип	Моторноопружни
	Радни напон	DC110
Назívни редослед операција		O-0.3-CO-180-CO
Растављач		
Тип		Једнофазни са моторним погоном
Назначени напон (kV r.m.s.)		25
Учестаност (Hz)		50
Назначена струја A		1250
Назначена подносива струје кратког споја (kA)		31.5
Назначено трајање струје кратког споја (sec.)		3
Назначена вршна струја кратког споја (kA_{peak})		80
Струјни трансформатор		
Тип		Једнофазни, епоксидни
Назначени напон (kV r.m.s.)		25
Учестаност (Hz)		50
Назívни преносни однос	1. језгро (мерење енергије)	800/5

Карактеристика		Опис / вредност
	2. језгро (заштита)	800/5
	3. језгро (заштита)）	800/5
Класа тачности	1. језгро (мерење енергије)	0.5
	2. језгро (заштита)	10P20
	3. језгро (заштита)）	10P20
Назначена подносива струје кратког споја (kA)		31.5
Назначено трајање струје кратког споја (sec.)		3
Назначена вршна струја кратког споја (kA_{peak})		80
Назначена снага (VA)		30
Напонски трансформатор		
Тип		Једнофазни, епоксидни
Назначени примарни напон (kV r.m.s.)		25
Назначени секундарни напон (kV r.m.s.)		0.1
Класа тачности		0.5(за обрачунско мерење) 1/3P(за мерења и заштиту)
Назначена снага (VA)		100

Изградња нове зграде ПСН и други грађевински радови дати су у архитектонском и грађевинском делу пројекта.

3. Рушење постојеће СПН

Због изградње нових колосека и нове методе напајања и секционисања, гради се нова ПСН и потребна је демонтажа опреме постојеће ПСН. Демонтажу електричне опреме извршити пажљиво, тако да се демонтирана опрема може користити после ремонта. Демонтирану опрему предати Железницама Србије у магацин надлежне електротехничке секције.
Објекат који је предвиђен за рушење обрађен је у грађевинском делу пројекта.

Одговорни пројектант

Љ. Јанковић

Љубица Јанковић, дипл. инж. ел.

4/1.2.8.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4/1.2.8.6.1 ПРОРАЧУНИ

4/1.2.8.6.1 ПРОРАЧУНИ

Сврха ових прорачуна је да дефинишу карактеристике опреме која се примењује. Рађени су уз примену одређених апроксимација, ради једноставнијег прорачуна, које су тако одабране да прорачунате вредности захтевају строже услове за опрему од стварних. С обзиром да модерна опрема има карактеристике које су, по правилу, знатно боље од тражених примењене апроксимације су оправдане.

1. Улазни подаци

U'_n = 110 kV	Номинални напон напојне мреже
S_n = 2x10 MVA	Инсталисана снага ЕВП
S''_k = 5000 MVA	Снага трополног кратког споја у мрежи 110 kV
U''_n = 25 kV	Номинални напон контактне мреже
u_K = 10 %	Напон кратког споја трансформатора
I'_{Tn} = 91 A	Номинална струја трансформатора на 110 kV страни
I''_{Tn} = 400 A	Номинална струја трансформатора на 25 kV страни
150% 15 min or 200% 5 min	Преоптерећење трансформатора

2. Прорачун кратког споја у суседном ЕВП

2.1. Постројење 110 kV

Струја кратког споја је:

$$I_k = \frac{S''_k}{\sqrt{3}U'_n} = 26{,}3kA$$

Вршна вредност струје кратког споја је:

$$I_u = \kappa\sqrt{2}I_k = 66{,}7kA$$

$\kappa = 1{,}8$ - фактор који зависи од односа R/X за посматрану мрежу.

2.2. Постројење 25 kV

Еквивалентна шема за прорачун кратког споја на страни 25 kV ЕВП, за случај када су трансформатори у паралелном раду.

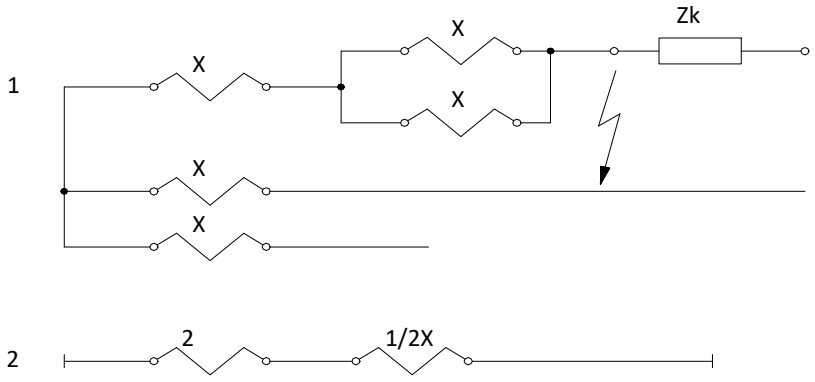

Импеданса мреже 110 kV је:

$$X_m = \frac{U''^2_n}{\sqrt{3} \cdot U'_n \cdot I_k} = \frac{25^2}{\sqrt{3} \cdot 110 \cdot 26{,}3} = 0{,}125\,\Omega$$

Еквивалентна импеданса трансформатора је:

$$X_T = \frac{u_k \cdot U''^2_n}{100 \cdot S_{Tn}} = 6{,}2\Omega$$

Ако се занемари импеданса мреже 110 kV, укупна импеданса за случај паралелног рада трансформатора је:

$$X = \frac{X_T}{2} = 3{,}1\Omega$$

Трајна струја кратког споја је:

$$I_k = \frac{U''_n}{X} = 8{,}1kA$$

Вршна струја кратког споја је:

$$I_u = \kappa\sqrt{2} I_k = 20{,}5kA$$

$\kappa = 1{,}8$ - фактор који зависи од односа R/X за посматрану мрежу.

2.3. Напонски ниво 0.23 kV

Нови кућни трансформатор има следеће карактеристике:

U'_n =	25 kV	Номинални примарни напон
U''_n =	0.23 kV	Номинални секундарни напон
I'_n =	3.2 A	Номинална струја трансформатора на страни 25 kV
I''_{Tn} =	347.8 A	Номинална струја трансформатора на страни 0.23 kV
S_n =	80 kVA	Номинална снага
u_K =	4.5 %	Напон кратког споја трансформатора

Еквивалентна импеданса кућног трансформатора је:

$$X_{KT} = \frac{u_k \cdot U''^2_n}{100 \cdot S_{Tn}} = 351{,}6\Omega$$

Укупна импеданса на страни 0.23 kV је:

$$X = \left(\frac{0{,}23}{25}\right)^2 \left(X_{KT} + \frac{X_T}{2}\right) = 0{,}03\Omega$$

Струја кратког споја је:

$$I_k = \frac{U''_n}{X} = 7{,}7kA$$

Вршна струја кратког споја је:

$$I_u = \kappa\sqrt{2} I_k = 19{,}5kA$$

$\kappa = 1{,}8$ - фактор који зависи од односа R/X за посматрану мрежу.

3. Провера опреме на доводу 25 kV

Сагласно прорачунима и `` Правилнику о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија``, захтеви за опрему 25 kV су следећи:

U_n = 25 kV	**Номинални напон**
U_{max} = 27.5 kV	**Максимални напон**
I_n = 800 A	**Номинална струја у доводном пољу**
I_k = 8.1 kA	**Трајна струја кратког споја**
I_u = 20.5 kA	**Вршна струја кратког споја**

3.1 25 kV прекидач

$U_r \geq$ 27.5 kV	Назначени напон
$I_n >$ 800 A	Номинална струја
$I_p >$ 8.1 kA	Номинална струја прекидања кратког споја
$I_u >$ 20.5 kA	Номинална струја укључења кратког споја

3.2 25 kV растављач

$U_r \geq$ 27.5 kV	Назначени напон
$I_n >$ 800 A	Номинална струја
$I_t >$ 8.1 kA	Номинална подносива струја кратког споја
$I_u >$ 20.5 kA	Номинална динамичка струја

3.3 Струјни трансформатор

U_r = 27.5 kV	Назначени напон
I'_n = 2 x 400 A	Номинална примарна струја
$I_t = 100\ I_n = 40$ kA	Номинална подносива струја кратког споја
$I_{dyn} = 2.5\ I_t = 100$ kA	Номинална динамичка струја

Мерно језгро

I'_n = 5 A	Номинална секундарна струја
S_n = 30 VA	Номинална снага
1	Класа тачности
$F_S = 10$	Фактор сигурности

Заштитно језгро

I'_n = 5 A	Номинална секундарна струја
S_n = 60 VA	Номинална снага
10P	Класа тачности
$F_t = 10$	Гранични фактор тачности

Потрошња прикључене опреме:

	Мерење	Заштита
Заштитни уређај		12 VA
Ампермета	2 VA	
Каблови	6 VA	6 VA
	8 VA	18 VA

С обзиром да се оптерећење налази у опсегу 25% до 100% од номиналног, струјни трансформатор одговара захтевима класе тачности.

3.4 Сабирнице и везе у постројењу 25 kV

Уже 2xCu 150 mm^2

Дозвољено оптерећење је 2x470 A = 940 A

Сабирнице Cu 50x10 mm,

Дозвољено оптерећење је 870 A

4. Провера опреме на изводима и спојним пољима 25 kV

Сагласно прорачунима и `` Правилнику о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија``, захтеви за опрему 25 kV су следећи:

U_r = 27.5 kV	**Назначени напон**
I_n = 600 A	**Номинална струја у изводима и спојним пољима**
I_k = 8.1 kA	**Трајна струја кратког споја**
I_u = 20.5 kA	**Вршна струја кратког споја**

4.1 25 kV прекидач

$U_r \geq$ 27.5 kV	Назначени напон
$I_n >$ 600 A	Номинална струја
$I_p >$ 8.1 kA	Номинална струја искључења кратког споја
$I_u >$ 20.5 kA	Номинална струја укључења кратког споја

4.2 25 kV растављач

$U_r \geq$ 27.5 kV	Назначени напон
$I_n >$ 600 A	Номинална струја
$I_t >$ 8.1 kA	Номинална краткотрајна струја кратког споја
$I_u >$ 20.5 kA	Номинална динамичка струја

4.3 Напонски трансформатор 25 kV

U'_r = 27.5 kV	Назначени примарни напон
U'_n = 25 kV	Номинални примарни напон
U''_n = 0.1 kV	Номинални секундарни напон
0,5	Класа тачности
S_n = 100 VA	Номинална снага

Потрошња прикључене опреме:

– Заштитни уређаји	5x10 VA	= 50 VA
– Волтметар	1x3 VA	= 3 VA
		53 VA

С обзиром да се оптерећење налази у опсегу 25% до 100% од номиналног, струјни трансформатор одговара захтевима класе тачности.

4.4 Струјни трансформатори

U_r = 27.5 kV	Назначени напон
I'_n = 2 x 300 A	Номинална примарна струја
$I_t = 100\ I_n = 30$ kA	Номинална краткотрајна термичка струја
$I_{dyn} = 2.5\ I_t = 75$ kA	Номинална динамичка струја

Мерно језгро

I'_n = 5 A	Номинална секундарна струја
S_n = 30 VA	Номинална снага
1	Класа тачности
$F_S = 10$	Фактор сигурости

Заштитни језгро

I'_n = 5 A	Номинална секундарна струја
S_n = 60 VA	Номинална снага
10P	Класа тачности
$F_t = 10$	Гранични фактор тачности

Потрошња прикључене опреме:

	Мерење	Заштита
Заштитни уређај		12 VA
Ампермета	2 VA	
Каблови	6 VA	6 VA
	8 VA	18 VA

С обзиром да се оптерећење налази у опсегу 25% до 100% од номиналног, струјни трансформатор одговара захтевима класе тачности.

5. Провера опреме на страни 0.23 kV

Сагласно прорачунима и `` Правилнику о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија``, захтеви за опрему 0.23 kV су следећи:

U_n = 0.23 kV	**Номинални напон**
I_n = 220 A	**Номинална струја**
I_k = 7.7 kA	**Трајна струја кратког споја**
I_u = 19.5 kA	**Вршна струја кратког споја**

Опрема за напајање 230 V AC и 110 V DC постројења треба да задовољи горе поменуте захтеве.

Одговорни пројектант

Љубица Јанковић, дипл. инж. ел.

4/1.2.8.6.2 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

4/1.2.8.6.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Свеска. 4/1.2.8. ПС ЛОВЋЕНАЦ

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			A	B	AxB
03.00.00	**РЕКОНСТРУКЦИЈА ПС Ловћенац - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ДЕО**				
03.01.00	**ДЕМОНТАЖА И СКЛАДИШТЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ**				
03.01.01	Демонтажа кућног трансформатора	ком	1	181,800.00	181,800.00
03.01.02	Демонтажа 25kV прекидача (укључујући струјни мерни трансформатор)	ком	2	283,560.00	567,120.00
03.01.03	Демонтажа 25kV двополног растављача	ком	2	60,120.00	120,240.00
03.01.04	Демонтажа напонског мерног трансформатора 25/0,1 kV	ком	2	147,000.00	294,000.00
03.01.05	Демонтажа уземљења		1	922,800.00	922,800.00
03.01.06	Демонтажа уређаја сопствене потрошње	компл	1	568,320.00	568,320.00
03.01.07	Демонтажа командно-релејних ормана	компл	1	126,120.00	126,120.00
03.01.08	Демонтажа каблова (напојних и управљачких)	компл	1	1,549,560.00	1,549,560.00
	УКУПНО ДЕМОНТАЖА И СКЛАДИШТЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ::				**4,329,960.00**
03.02.00	**ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ**				
03.02.01	Монтажа 25kV ВИП (прекидач + струјни мерни трансформатор)	ком	5	193,560.00	967.800,00
03.02.02	Монтажа 25kV ВИП (напонски мерни трансформатор)	ком	5	157,080.00	785,400.00
03.02.03	Монтажа 25kV ВИП (кућни трансформатор 25/0.23kV)	ком	1	137,400.00	137,400.00
03.02.04	Монтажа 27.5kV одводника пренапона	ком	5	85,680.00	428,400.00
03.02.05	Монтажа уређаја за напајање развода 230V AC, 110V DC са акумулаторским батеријама	компл	1	516,960.00	516,960.00
03.02.06	Монтажа и тестирање командно-заштитних ормара (сви ормари у интегрисаном систему аутоматизације)	компл	1	1,304,280.00	1,304,280.00
03.02.07	Полагање каблова (укључујући све напојне и командне каблове)	компл	1	5,159,280.00	5,159,280.00
03.02.08	Инсталација спољњег осветљења (укључујући светиљке, каблове)	компл	1	318,480.00	318,480.00
03.02.09	Помоћни радови (укључујући заштиту од глодара, изолационе подлоге, итд)	компл	1	68,640.00	68,640.00

03.02.10	Уземљење ПСН	компл	1	4,800,000.00	4,800,000.00
03.02.11	Уземљење зграде	компл	1	647,375.00	647,375.00

УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ:	**15,134,015.00**

03.03.00	**ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА**				
03.03.01	Једнофазни кућни трансформатор, 25/0.23kV, 80kVA	ком	1	1,731,240.00	1,731,240.00
03.03.02	25kV Ваздухом изоловано постројење (вакуумски прекидач 1250A, струјни трансформатор 800/5)	ком	5	2,997,240.00	14,986,200.00
03.03.03	25kV Ваздухом изоловано постројење (напонски трансформатор), 25/0.1	ком	5	1,740,000.00	8,700,000.00
03.03.04	27.5kV Одводник пренапона	ком	5	108,000.00	540,000.00
03.03.05	AC & DC систем 2×100Ah (укључујући ормане AC и DC развода, исправљач, батерије)	компл	1	2,227,680.00	2,227,680.00
03.03.06	Интегрисани систем заштите и управљања (укључујући ормане заштите, мерења енергије, управљања комуникацијама система	компл	1	16,800,000.00	16,800,000.00
03.03.07	Обука (укључује обуку у фабрици, на објекту, гарантни период,итд.)	компл	1	6,916,200.00	6,916,200.00

УКУПНО ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ОПРЕМУ:	**51,901,320.00**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

01.01.00	**ДЕМОНТАЖА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ**	**4,329,960.00**
01.02.00	**ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ**	**15,134,015.00**
01.03.00	**ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА**	**51,901,320.00**

УКУПНО (RSD): **71,365,295.00**

1€ = 120RSD. **(EUR):** **594,710.79**

Одговорни пројектант

Љубица Јанковић, дипл. инж. ел.

4/1.2.8.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

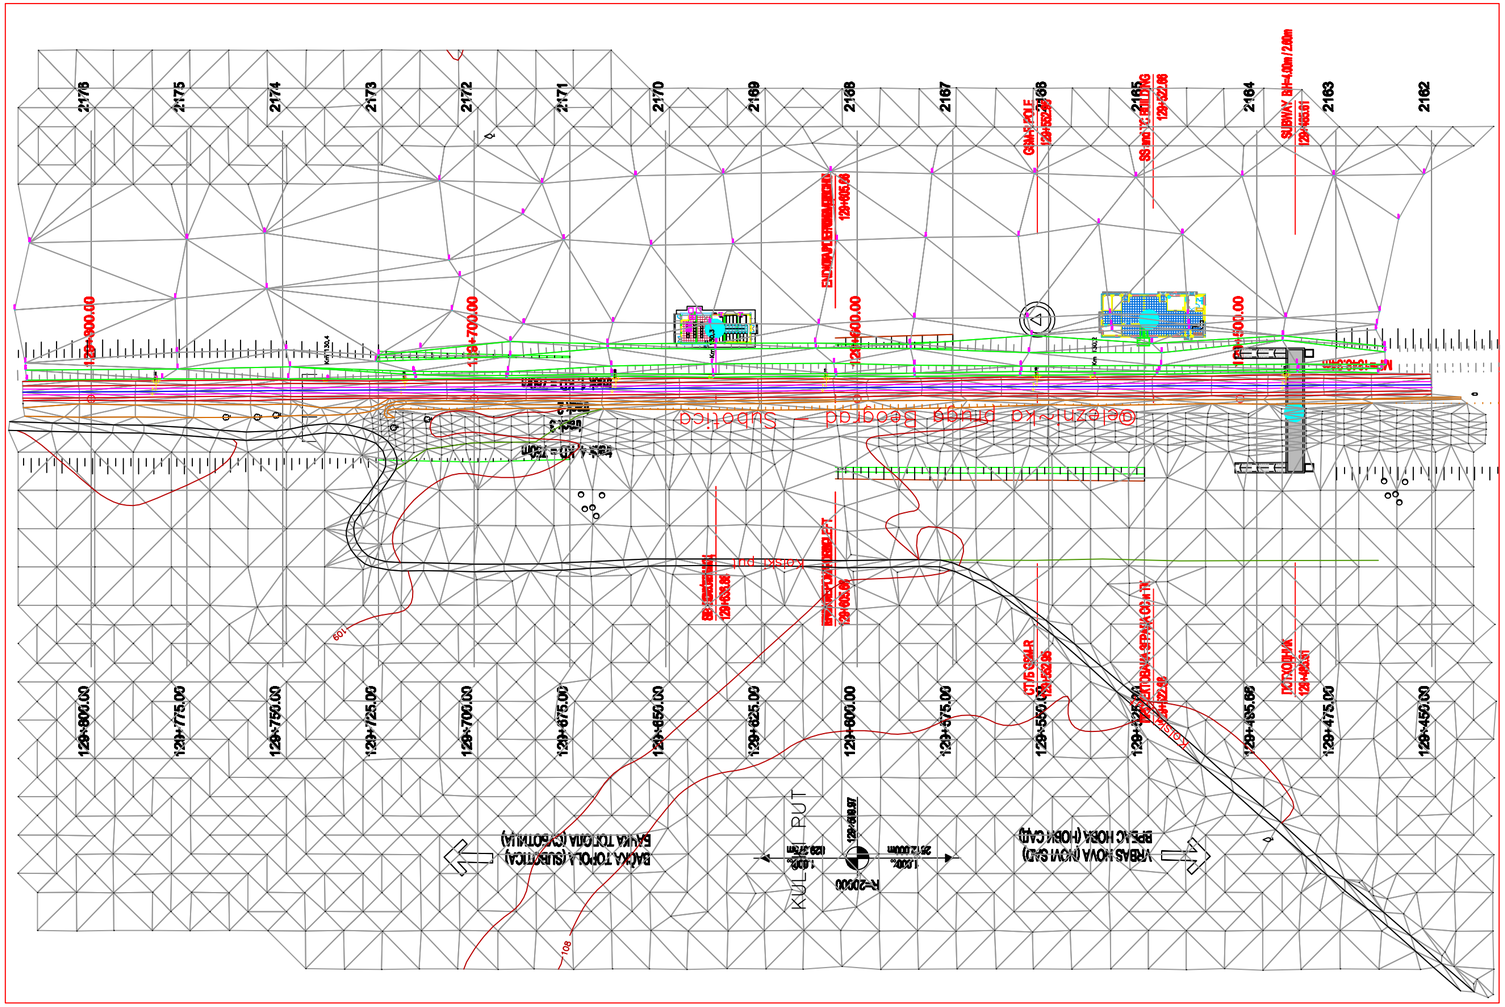
2176
2175
2174
2173
2172
2171
2170
2169
2168
2167
2166
2165
2164
2163
2162
129+800.00
129+775.00
129+750.00
129+725.00
129+700.00
129+675.00
129+650.00
129+625.00
129+600.00
129+575.00
129+550.00
129+525.00
129+495.66
129+475.00
129+450.00
129+700.00
129+600.00
129+500.00
Odeljenje za prijem Beograd - Subotica
ВАЛКА ТОЧКА (SUBOTICA)
ВАЛКА ТОЧКА (СУБОТИЦА)
ВРБАС НОВА (НОВИ САД)
ВРБАС НОВА (НОВИ САД)
KUT PUT
R=2000
R=2000
SUBWAY BH=4,00m / 20m
GSM-R POLE
ЕЛЕКТРИЧНИ ВОД
ПОТПОРНИК
СТУБ ОПШЕ
129+636.86
129+622.86
129+605.00
129+635.86
129+622.86
129+605.00
129+495.66
129+622.86

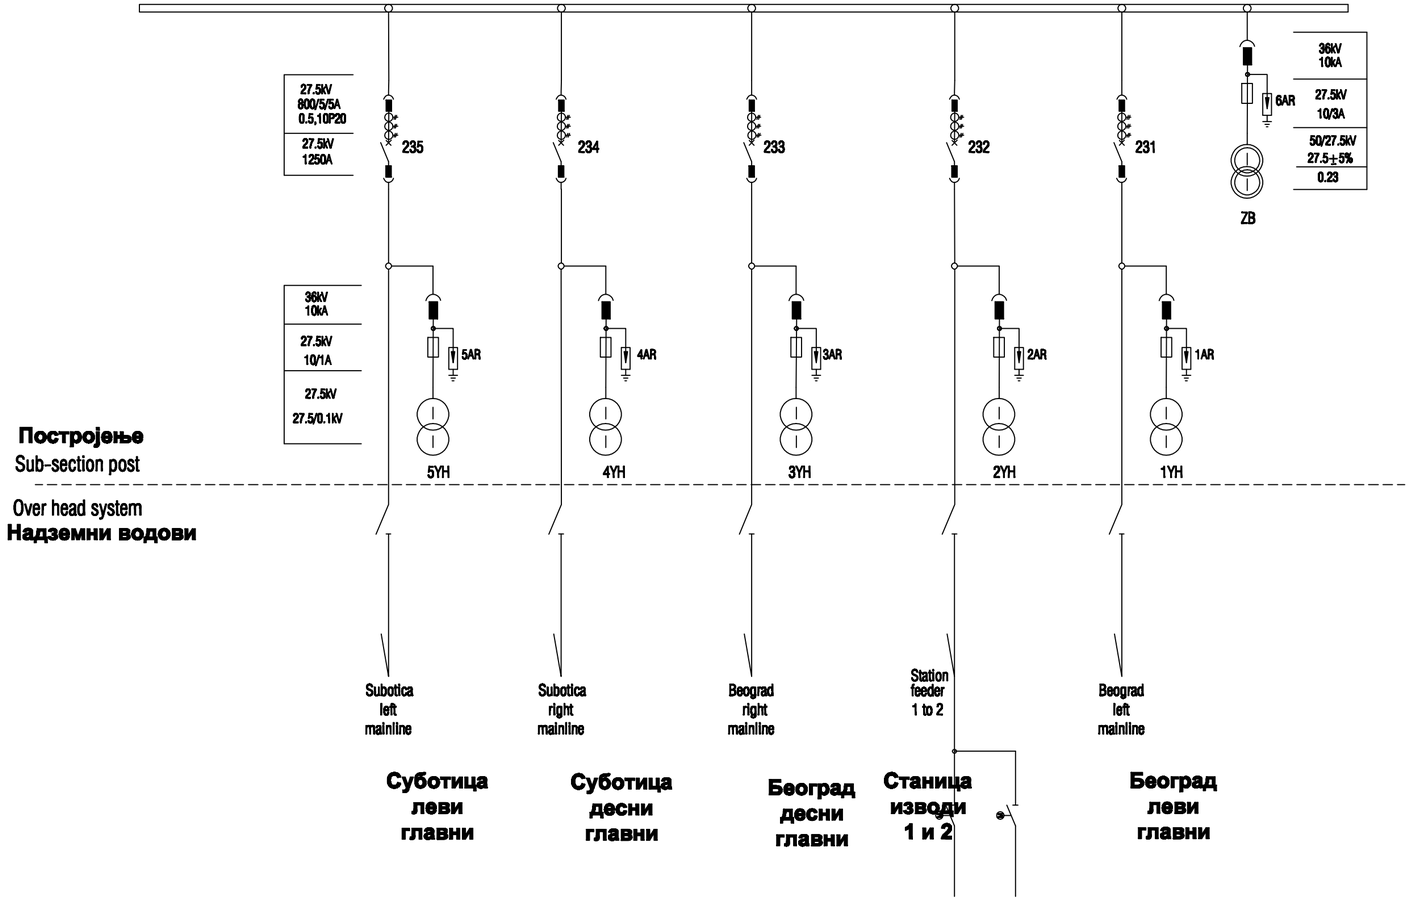

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 165; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 351 N017 14
350 D991 06

Сарадници: / Associates:
Qu Yanning,M.Sc.E.E.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Chen Xingqiang,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Инвеститор пројекта: / Investor:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
4/1.2.8 ПС "Ловćенац"
4/1.2.8 SECTIONING POST "Lovcenac"

Цртеж: / Drawing:
Шема главних струјних кола
Diagram of main circuits

Размера: / Scale:
-

Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: ПГД / DCP
датум/date: 04.2021.
Цртеж бр. /Drawing No.: 2020-001-ГС-4/1.2.8-02

		Ћелија HT	Изводна ћелија	Ћелија HT	Изводна ћелија	Ћелија HT	Изводна ћелија	
Ширина ћелије	Cabinet width(mm)	900	900	900	900	900	900	
Назив ћелије	Cabinet name	PT cabinet	Feeder cabinet	PT cabinet	Feeder cabinet	PT cabinet	Feeder cabinet	
Главне сабирнице: TMY-80 *8 Main bus specifications: TMY-80 *8 Називна струјна сабирница: 1250A Main bus current: 1250A Називни напон: 27.5kV Rated voltage:27.5kV		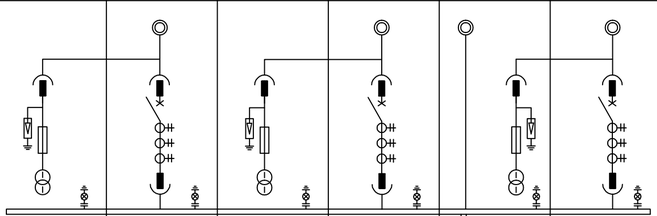						
Ознака ћелије	Cabinet number	2YH	232	4YH	234	5YH	235	
Ознака ћелије	Cabinet number	231	1YH	233	3YH	ZB		
Главне сабирнице: TMY-80 *8 Main bus specifications: TMY-80 *8 Називна струјна сабирница: 1250A Main bus current: 1250A Називни напон: 27.5kV Rated voltage:27.5kV		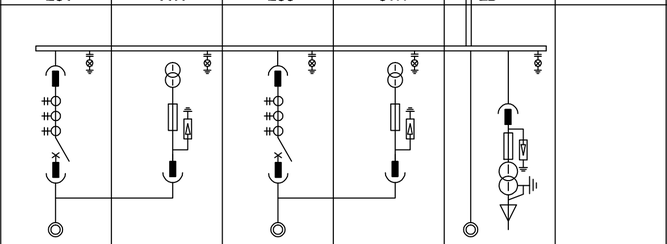						
Назив ћелије	Cabinet name	Feeder cabinet	PT cabinet	Feeder cabinet	PT cabinet	27.5kV transformer cabinet		
Ширина ћелије	Cabinet width(mm)	900	900	900	900	1600		
		Изводна ћелија	Ћелија HT	Изводна ћелија	Ћелија HT	Ћелија трансформатора		

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

中国铁设 CRDC

China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd

Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 351 N017 14
350 D991 06

Сарадници: / Associates:
Qu Yanning,M.Sc.E.E.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Chen Xingqiang,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Savski ... / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
4/1.2.8 ПС "Ловћенац"
4/1.2.8 SECTIONING POST "Lovcenac"

Цртеж: / Drawing:
Диспозиција постројења 25 kV
Layout of 25 kV facility

Размера: Scale: -

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

Датум/date: 04.2021.

Цртеж бр. /Drawing No.: 2020-001-ГС-4/1.2.8-03

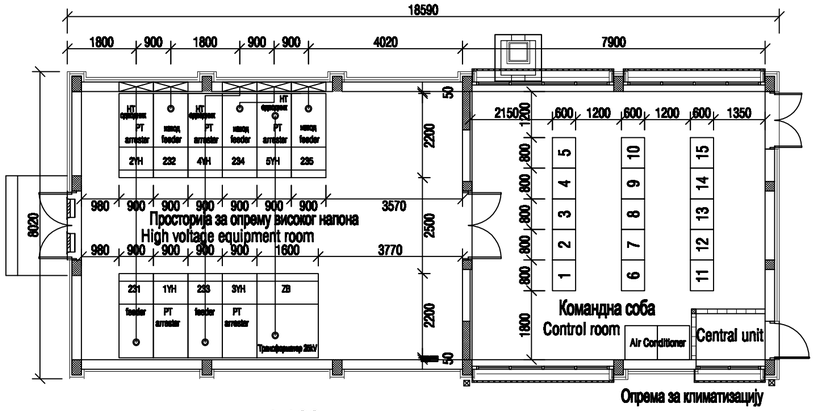

1:100

15	Резерва	Reserved
14	Резерва	Reserved
13	Резерва	Reserved
12	Телекомуникациони орман	panel for communication profession
11	Телекомуникациони орман	panel for communication profession
10	Телекомуникациони орман	panel for communication profession
9	Телекомуникациони орман	panel for communication profession
8	Орман наизменичног напона	AC power supply panel
7	Исправљач	DC charging panel
6	Акумулаторске батерије	DC battery panel
5	Резерва	Reserved
4	Резерва	Reserved
3	Централни орман управљања	Communication and control panel
2	Орман за заштиту и надзор извода	Protection and control panel of feeders
1	Орман за заштиту и надзор извода	Protection and control panel of feeders
БР. NO.	НАЗИВ	NAME

Напомена:
Климатизација није предмет ове свеске

Remarks:
The design of air conditioning is in charge of the HVAC, please refer to the HVAC drawings for details

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 16б; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 351 N017 14
350 D991 06

Сарадници: / Associates:
Qu Yanning,M.Sc.E.E.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Chen Xingqiang,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Savski venac / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
4/1.2.8 ПС "Ловћенац"
4/1.2.8 SECTIONING POST "Lovcenac"

Цртеж: / Drawing:
Распоред опреме у згради
Layout of Architecture

Размера:
Scale:
1:100

Врста тех. док.:
Type of tech. docum.:
ПГД / DCP

Датум/date:
04.2021.

Цртеж бр. /Drawing No.:
2020-001-ГС-4/1.2.8-04

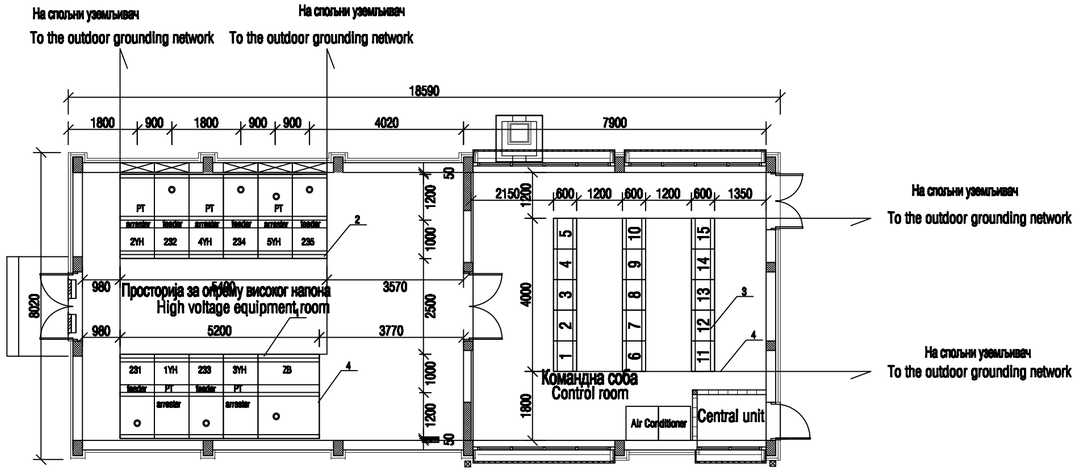

1:100

Напомена:

1. Ћелије у ВН просторији и ормани у командној соби уземљене су поцинкованом траком 2x(60x5)mm. Унутрашње уземљење је повезано на спољно уземљење са два бакарна ужета пресека 150mm²

Remarks:

1. Cabinets in the high voltage equipment room is grounded by the two pieces 60X5 flat steel, which are connected to the outdoor grounding network.
2. Cabinets in the control room is grounded by the two pieces 60X5 flat steel, which are connected to the outdoor grounding network.

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

中国铁设 CRDC

China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd

Косте Рацина 165; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 351 N017 14
350 D991 06

Сарадници: / Associates:
Qu Yanning,M.Sc.E.E.

Инвеститор пројекта: / Investor:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
4/1.2.8 ПС "Ловћенац"
4/1.2.8 SECTIONING POST "Lovcenac"

Унутрашња контрола: / Internal control:
Chen Xingqiang,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
План унутрашњег уземљења
Layout of indoor grounding

Размера:
Scale:
1:100

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум/date:	Цртеж бр. /Drawing No.:
ПГД / DCP	04.2021.	2020-001-ГС-4/1.2.8-05

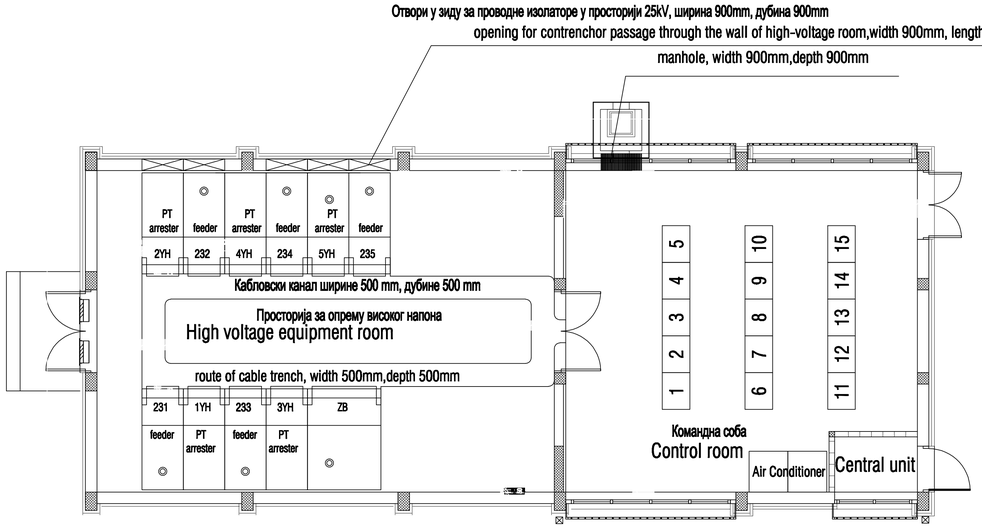

1:50

Напомена:

1. Поклопци канала: поцинковани челик 600mm, могу се померати целом дужином, ширина 600mm.
2. Отвори у зиду за проводне изолаторе у просторији 25kV, ширина 900mm, дубина 900mm.
3. Позиција затезних кука на зиду је непосредно изнад отвора за проводне изолаторе.
4. Оптерећење од опреме је 2T/m.^{2}

Note:

1.Type of covers on trenchs: stainless steel,removeable along the entire length,width 600mm.
2.Opening for contrenchor passage through the wall of high-voltage room,width 900mm, length 900mm.
3.The precise position of tension hooks are directly above the wall bushing.
4.Exact load of the equipment is 2T/m.^{2}

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рашића 165; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант: / Responsible designer:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 361 N017 14 360 D001 08

Сарадници / Associates:
Qu Yanning,M.Sc.E.E.

Инвеститор: пројекта / Employer:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АД
"INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina 6/IV, Belgrade

Научници, пројекта / Employer

Објекат: / Structure:
ДЕО ДИОНИЦЕ: СОЛОТИН - ЈОВАЊА (ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ ЛОВЧИЋ - СОЛОТИН - ЈОВАЊА (ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ)
ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ
SECTION: LOVCIC – SOLOTIN – JOVANJA (BORDER)
SECTION: LOVCIC – SOLOTIN – STATE BORDER (BORDER)

Део пројекта: / Part of Design:
4Ч.2.8 ПО "Bioskovce"
4Ч.2.8 SECTIONING POST "Lovcenac"

Унутрашња контрола: / Internal control:
Chen Xingqiang,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Лончаревић Мелиха Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице: / Manager of organization unit:
Драгиша Тасовац, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
План унутрашњих подземних канализација
Layout of indoor grooved pipe hole

Размера: / Scale: 1:50

Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: ПГД / DCP

Датум/Date: 04.2021.

Цртеж бр. /Drawing No.: 2020-001-ГС-4Ч.2.8-06

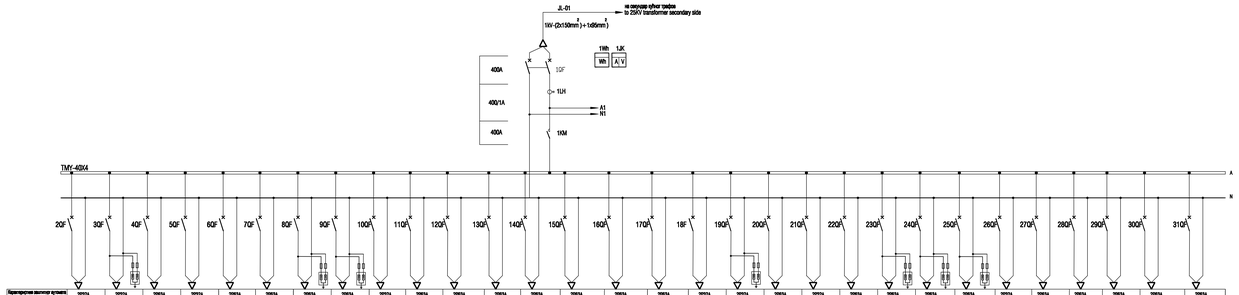

| Ћелија бр.
Cell number	2FS2A	2FS3A	2FS4A	2FS5A	2FS6A	2FS7A	2FS8A	2FS9A	2FS10A	2FS11A	2FS12A	2FS13A	2FS14A	2FS15A	2FS16A	2FS17A	2FS18A	2FS19A	2FS20A	2FS21A	2FS22A	2FS23A	2FS24A	2FS25A	2FS26A	2FS27A	2FS28A	2FS29A	2FS30A	2FS31A
Ред.број
Cell number	JL-02	JL-03	JL-04	JL-05	JL-06	JL-07	JL-08	JL-09	JL-10	JL-11	JL-12	JL-13	JL-14	JL-15	JL-16	JL-17	JL-18	JL-19	JL-20	JL-21	JL-22	JL-23	JL-24	JL-25	JL-26	JL-27	JL-28	JL-29	JL-30	JL-31
Назив поља
Loop name	Грејање опреме 1
Indoor equipment heating 1	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Комуникациона опрема
communication equipment	Одводна група 2 кранска (РСО)
Integrated automation system lighting 1	Напајање 2 правца DC
DC power supply 1	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Грејање опреме 2
Indoor equipment heating 2	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Осветљење 2 кранска (КСО)
Integrated automation system lighting 2	Напајање 2 правца DC
DC power supply 2	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved	Резерва
Reserved

Напомена:
AC развод мора бити комуникациони интерфејс за повезивање у интегрисани систем аутомат и управљања (ИСАУ)
Долазни и одлазни каблови биће даљински управљани.
Комуникациона опрема биће напајена из два извора: из ЕЕПС и из дистрибутивне ТС

Remarks:
The AC power supply cabinet should be equipped the communication interface with the integrated automation system , the import and export feeders are remote controlled.
The communication equipment is powered by two power supplies, one of which is powered by the AC power system in the substation, and the other is powered by the local power distribution station.

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

中国铁设 CRDC

China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd
Косте Рацина 19б; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organisation unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:

Љубиша Јовановић, дипл.инж.ел.
Лиценца број / Licence No.: 351 18317 14

300 29991 08

Сарадници / Associates:

Qu Yanning,M.Ma.E.E.

Пројектовано / Designed:
Пројектовање, инжењеринг и надзор над изградњом ТС 25kV Ограната, Ниш
Design, engineering and supervision of construction of 25kV substation Ograšnata, Niš

Name and address of the Client:
ЈП ЕЛЕКТРОСРБИЈА ОГРАНАК ЈУГ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА
ЈП ЕЛЕКТРОСРБИЈА ОГРАНАК ЈУГ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА

Објекат / Structure:
Пројекат за извођење / Design of execution

Део пројекта / Part of Design:
4Ф.3.0 ТС "Ограната"
4F.3.0 SECTIONING POST "Lunovac"

Унутрашња контрола: / Internal control:
Chen Xingdong,M.Ma.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Бошко Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационог јединице
Director of Department
Драгиша Трбовић, дипл.инж.ел.

Цртеж / Drawing:
Шема напајања електромоторних погонова
AC power supply diagram

Број пројекта
Project No.: 04.2021.
Број цртежа
Drawing No.: 3500-00-FC-4-K1.2.0-07

Размера
Scale:
-

А4/A4

Број листа / Sheet No.: 07
Укупно листова / Total No. of Sheets: 07
ПТЕЛ / DCP

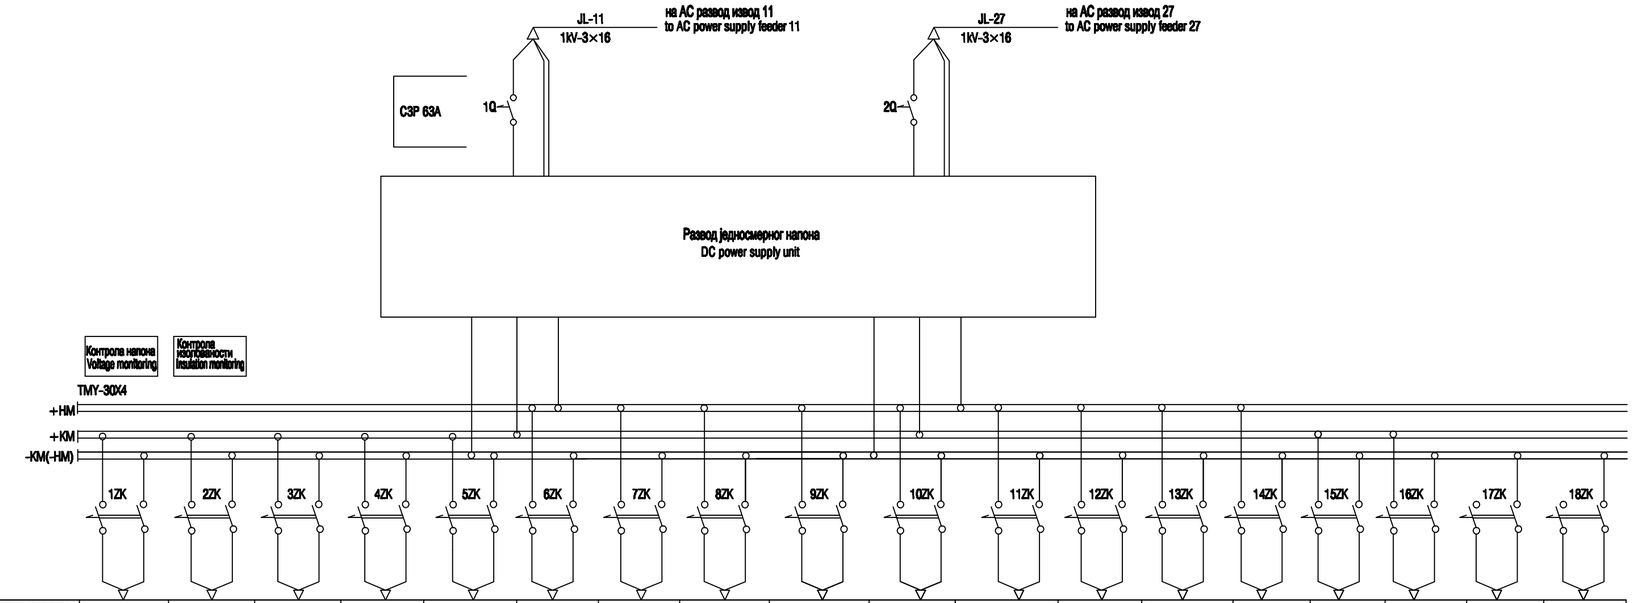

Карактеристике заштитног аутомата Switch specification	C2P 20A	C2P 20A	C2P 20A	C2P 20A	C2P 20A	C2P 20A	C2P 20A	C2P 20A	C2P 20A	C2P 20A	C2P 20A	C2P 20A	C2P 20A	C2P 20A	C2P 20A	C2P 20A	C2P 20A
Број струјног кола Loop number	ZL-01	ZL-02	ZL-03	ZL-04	ZL-05	ZL-06	ZL-07	ZL-08	ZL-09	ZL-10	ZL-11	ZL-12	ZL-13	ZL-14	ZL-15	ZL-16	ZL-17	ZL-18
Назив кабла Loop name	Заштита и управљање орман 1 1# Feeder protection & control panel	Заштита и управљање орман 2 2# Feeder protection & control panel	Резерва Reserved	Резерва Reserved	Нужно светло Accident lighting	Резерва Reserved	Резерва Reserved	Резерва Reserved	Резерва Reserved	Резерва Reserved	Резерва Reserved	25kV прекидач команда 2 25kV circuit breaker opening and closing 1	25kV прекидач команда 2 25kV circuit breaker opening and closing 2	Резерва Reserved	Резерва Reserved	Резерва Reserved	Резерва Reserved	Резерва Reserved

Напомена:
DC развој имаће комуникациони интерфејс за повезивање у интегрисани систем заштите и управљања (ИСЗУ)
Долазни и одлазни изводи биће даљински управљани.

Remarks:
The DC power supply cabinet should be equipped the communication interface with the integrated automation system , the import and export feeders are remote controlled.

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 165; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 351 N017 14
350 D991 06

Сарадници: / Associates:
Qu Yanning,M.Sc.E.E.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Chen Xingqiang,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC

Наручилац пројекта: / Employer:
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844
中国通号 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY,LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
4/1.2.8 ПС "Ловћенац"
4/1.2.8 SECTIONING POST "Lovcenac"

Цртеж: / Drawing:
Шема напајања једносмерним напоном
DC power system diagram

Размера: / Scale: -

Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: ПГД / DCP
датум/date: 04.2021.
Цртеж бр. /Drawing No.: 2020-001-ГС-4/1.2.8-08

ПРУГА
Railway

Novi Sad side
Правац Нови Сад

Subotica side
Правац Суботица

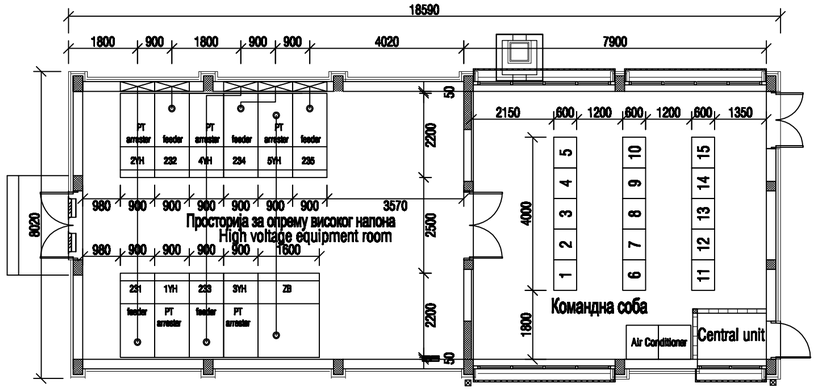

1:100

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

中国铁设 CRDC

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 16б; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 351 N017 14
350 D991 06

Сарадници: / Associates:
Qu Yanning,M.Sc.E.E.

Инвеститор пројекта: / Investor:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/VI, Београд / Nemanjina Street 6/VI, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
4/1.2.8 ПС "Ловћенац"
4/1.2.8 SECTIONING POST "Lovcenac"

Унутрашња контрола: / Internal control:
Chen Xingqiang,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Диспозиција ПСН
outdoor layout

Размера:
Scale:
1:100

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум/date:	Цртеж бр. /Drawing No.:
ПГД / DCP	04.2021.	2020-001-ГС-4/1.2.8-09

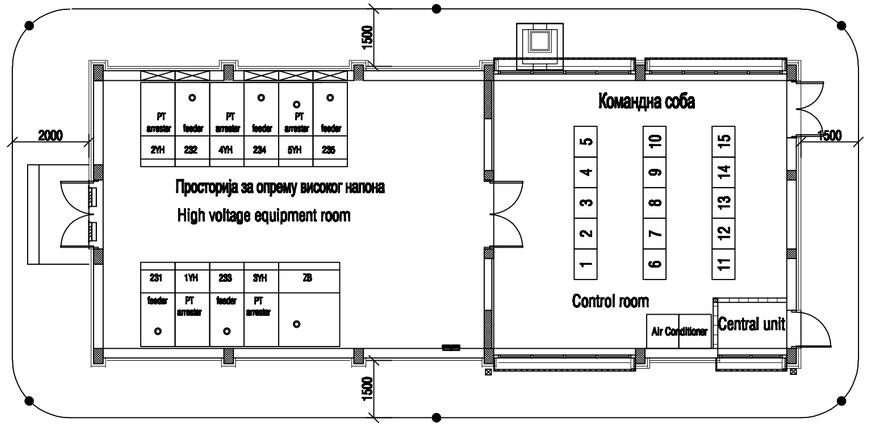

1:100

No.	Type	Unit	Quantity
2	Ø20 L=2500mm copper rod	set	6
1	1X150mm² copper stranded wire	m	90

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

Напомена:

1. Хоризонтална уземљивачка мрежа изведена је бакарним ужетом пресека 150mm², положеним на дубини 0.8 m. Вертикална уземљивачка мрежа изведена је бакарним шипкама 20 mm, дужине 2.5 m повезаних на уземљивач заваривањем.

2. Унутрашњи уземљивач зграде повезан је са спољним уземљивачем посредством два бакарна ужета пресека 150mm².

Remarks:

1. Grounding with a horizontal grounding-based composite grounding form, the horizontal grounding section with 150mm² copper wire, buried depth of 0.8m, the outer edge of the grounding grid should be made arc, arc radius should not be less than the average Half of the tape spacing. Vertical grounding body with Φ 20 copper rod, 2.5m long.

2. Use two section with 150mm² copper wire for the indoor to outdoor grounding wire and connect to the grounding grid.

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број:/ license No.: 351 N017 14
350 D991 06

Сарадници: / Associates:
Qu Yanning,M.Sc.E.E.

Инвеститор пројекта: / Investor:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
4/1.2.8 ПС "Поповица"
4/1.2.8 SECTIONING POST "Lovcenac"

Унутрашња контрола: / Internal control:
Chen Xingqiang,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
План спољног уземљивача
Outdoor grounding layout

Размера:
Scale:
1:100

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум/date:	Цртеж бр. /Drawing No.:
ПГД / DCP	04.2021.	2020-001-ГС-4/1.2.8-10

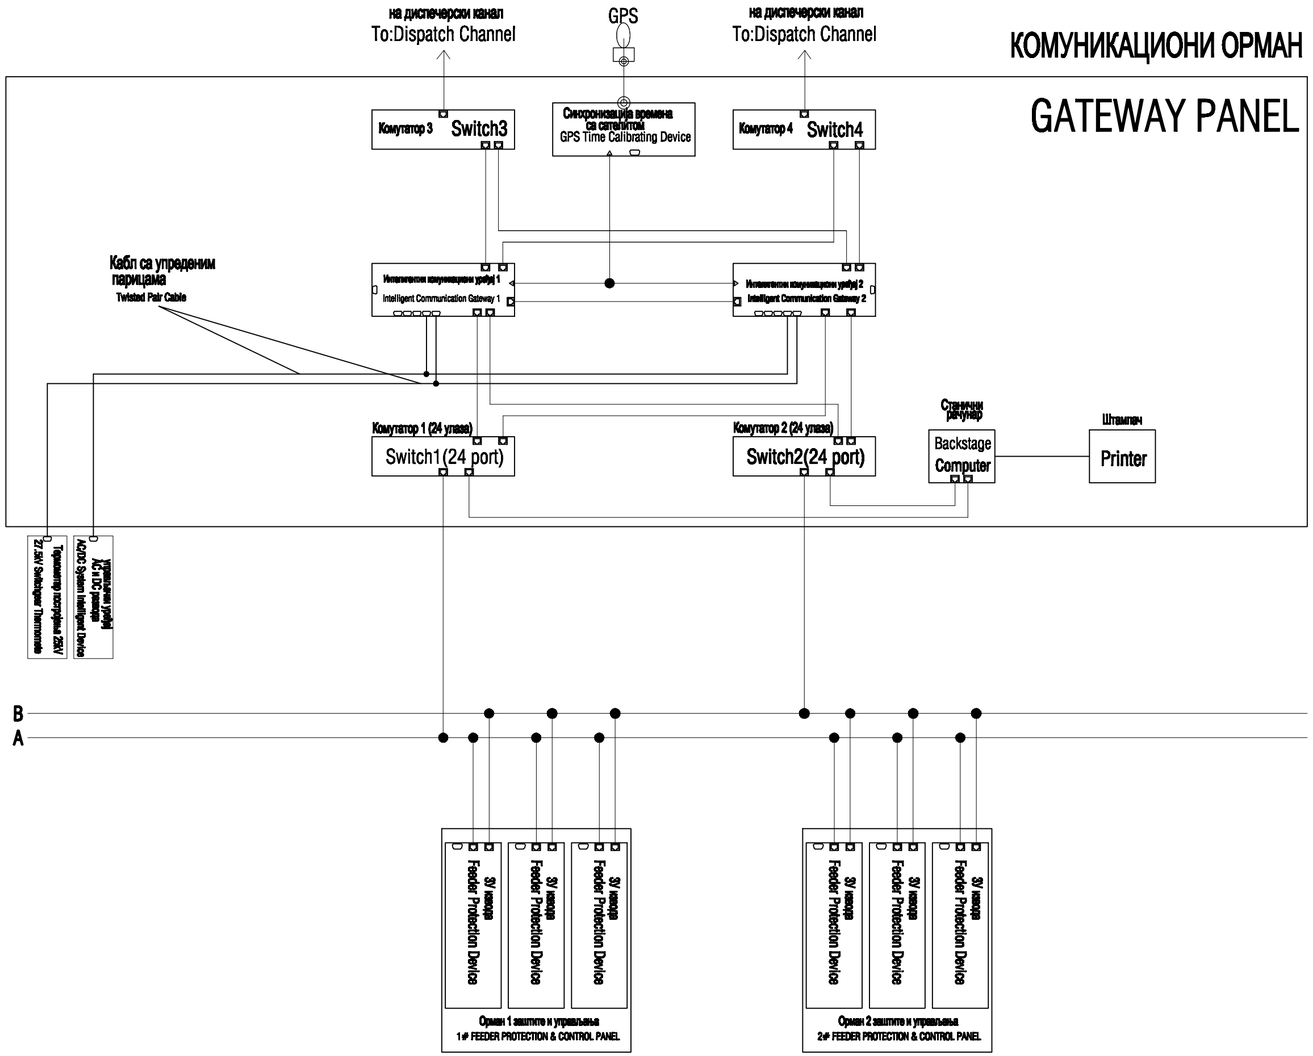

Легенда:

Note:

Кабл са упреденим парицама
Twisted Pair Cable

Етернет кабл
Ethernet Cable

RJ-45 Port

GPS Port

RS-485/232 Port

3У извода — заштитно управљачки уређај извода

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 16б; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.
лиценца број: / license No.: 351 N017 14
350 D991 06

Сарадници: / Associates:
Qu Yanning,M.Sc.E.E.

Инвеститор пројекта: / Investor:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
4/1.2.8 ПС "Лаћарак"
4/1.2.8 SECTIONING POST "Lovcenac"

Унутрашња контрола: / Internal control:
Chen Xingqiang,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Локална мрежа управљања и заштите
Local network for all control and protection equipment

Размера: / Scale: –

Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: ПГД / DCP

Датум/date: 04.2021.

Цртеж бр. /Drawing No.: 2020-001-ГС-4/1.2.8-11